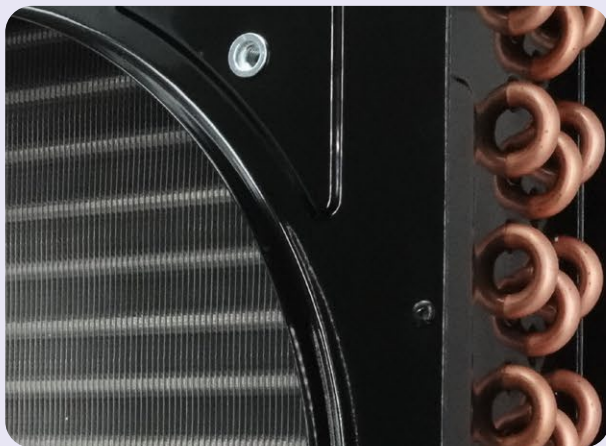




CONDENSADORES

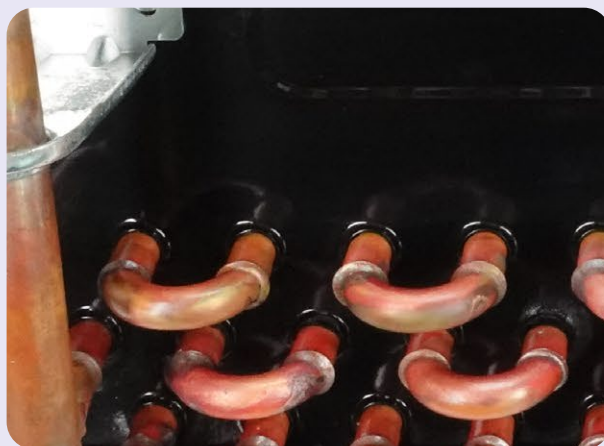


Debido al **tubo de cobre** y **aleta de aluminio** de **alta calidad** utilizados, se logra un alto coeficiente de transferencia de calor. Después del tratamiento de eliminación de aceite y óxido, fosfatado, recubrimiento por aspersión y secado, la carcasa disfruta de un excelente rendimiento a prueba de corrosión.

El diseño de la estructura del producto y el tratamiento de refuerzo de sus partes, contribuyen a la **duración** y la **instalación simple**.

El proceso de moldeado automático garantiza que el **interior** del tubo de cobre esté **seco y limpio**.

El diseño de bucle evita en la medida de lo posible la pérdida de presión. La dispersión cruzada contribuye a un mejor efecto de dispersión del calor.


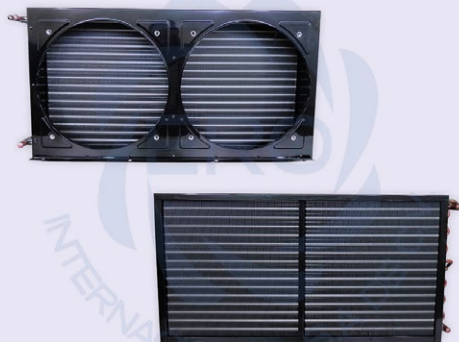
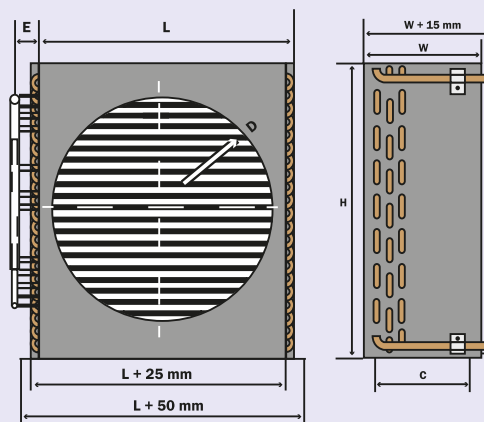
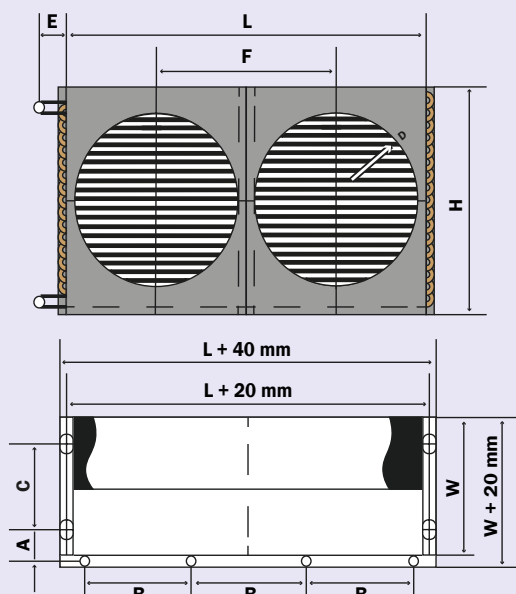


El espacio para el ventilador proporciona una excelente dispersión de calor y bajo nivel de ruido (condensador en forma de V).

Después de haber pasado la prueba de hermeticidad de 2.6 MPa, el condensador cumple con los requisitos necesarios para su adecuado funcionamiento.

Además, por sus características, son aptos para las diferentes potencias de compresores existentes en el mercado

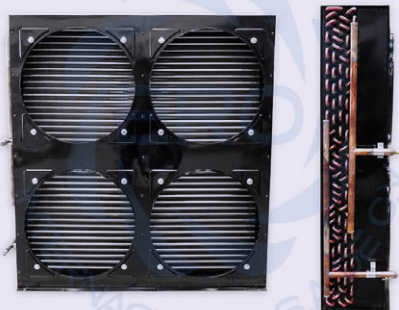
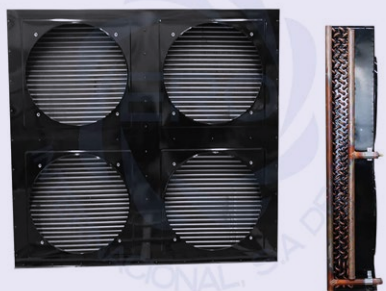
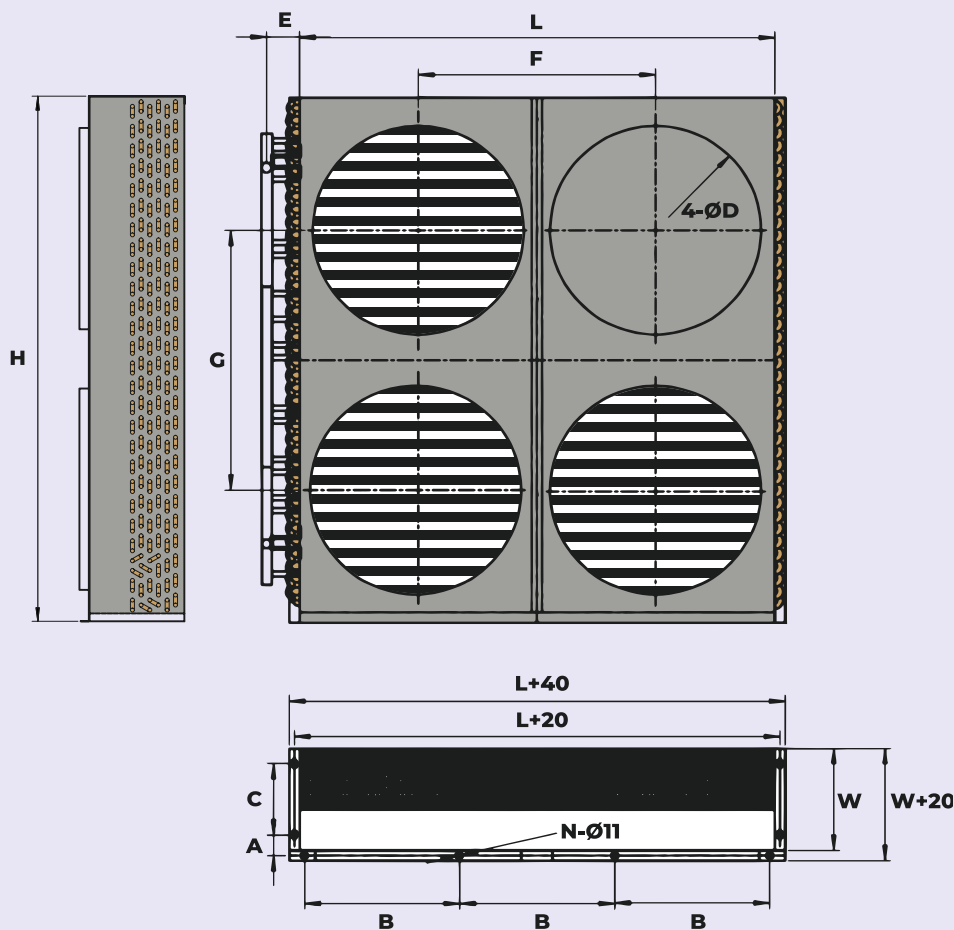
Los condensadores COLDTEK se utilizan ampliamente en unidades de refrigeración, unidades de almacenamiento en frío y unidades de refrigeración industrial.

**CSRFCM004-005****CSRFCM006-009
CSRFCM011**

CÓDIGO ERO	HP	CAPACIDAD NOMINAL (W)	T	V	DIA. DE VENTILADOR mm (in)	VOLUMEN DE AIRE (M3 / H)	WATTS (W)	VOLTAJE (V)	DIÁMETRO DE TUBOS (mm)		L mm (in)	W mm (in)	H mm (in)	C mm (in)	E mm (in)	MODELOS DE MOTORES AXIALES Y DIFUSORES COMPATIBLES
									ENTRADA	SALIDA						
CSRFCM004	1.5	2500	11.3	1	350 (13.77)	1800	120	220	15	15	410 (16.14)	150 (5.90)	420 (16.53)	100 (4.93)	45 (1.77)	MTRAXL350, MTRAXL351, MTRAXL354 Y MTRAXD350
CSRFCM005	2	3000	13	1	350 (13.77)	1800	120	380	15	15	410 (16.14)	165 (6.49)	420 (16.53)	100 (4.93)	45 (1.77)	

CÓDIGO ERO	HP	CAPACIDAD NOMINAL (W)	T	V	DIA. DE VENTILADOR mm (in)	VOLUMEN DE AIRE (M3 / H)	WATTS (W)	VOLTAJE (V)	DIÁMETRO DE TUBOS (mm)		L mm (in)	W mm (in)	H mm (in)	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)	E mm (in)	F mm (in)	MODELOS DE MOTORES AXIALES Y DIFUSORES COMPATIBLES
									ENTRADA	SALIDA									
CSRFCM011	2	3000	13	2	350 (13.77)	2X1800	2X120	380	15	12	780 (30.70)	165 (6.49)	430 (16.92)	32.5 (1.25)	250 (9.84)	120 (4.72)	50 (1.96)	400 (15.74)	MTRAXL350, MTRAXL351, MTRAXL354 Y MTRAXD350
CSRFCM006	3	7800	26	2	350 (13.77)	2X1800	2X120	380	15	15	780 (30.70)	165 (6.49)	430 (16.92)	32.5 (1.25)	250 (9.84)	120 (4.72)	50 (1.96)	400 (15.74)	
CSRFCM007	4	8800	30	2	400 (15.74)	2X3000	2X120	380	15	22	910 (35.82)	180 (7.08)	610 (24.01)	40 (1.57)	300 (11.81)	120 (4.72)	50 (1.96)	460 (18.11)	MTRAXL400, MTRAXL401, MTRAXL404 Y MTRAXD400
CSRFCM008	5	14000	50	2	400 (15.74)	2X3000	2X120	380	15	19	910 (35.82)	200 (7.87)	530 (20.86)	40 (1.57)	300 (11.81)	140 (5.51)	50 (1.96)	460 (18.11)	
CSRFCM009	7.5	19000	63	2	400 (15.74)	2X3000	2X120	380	15	22	920 (36.22)	200 (7.87)	630 (24.8)	40 (1.57)	300 (11.81)	160 (6.2)	50 (1.96)	460 (18.11)	

T: ÁREA DE TRANSFERENCIA DE CALOR (m²) V: CANTIDAD DE VENTILADORES

**CSRFCM010****CSRFCM013****CSRFCM014**

CÓDIGO ERO	HP	CAPACIDAD NOMINAL (W)	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE CALOR (m ²)	CANTIDAD	VENTILADORES				DIÁMETRO DE TUBOS (mm)		L mm (in)	W mm (in)	H mm (in)	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)	E mm (in)	F mm (in)	G mm (in)	N mm (in)
					DIÁMETRO mm (in)	VOLUMEN DE AIRE (M ³ / H)	WATTS (W)	VOLTAJE (V)	ENTRADA	SALIDA										
CSRFCM010	10	24200	88	4	400 (157.4)	4x3000	4x120	380	19	22	920 (36.2)	200 (7.7)	1030 (40.5)	40 (1.5)	300 (11.8)	140 (5.5)	50 (1.9)	460 (18.1)	510 (20)	4 (0.15)
CSRFCM013	15	36000	130	4	400 (157.4)	4x3000	4x120	380	19	22	1140 (44.8)	200 (7.7)	1030 (40.5)	40 (1.5)	250 (9.8)	140 (5.5)	50 (1.9)	630 (24.8)	510 (20)	5 (0.19)
CSRFCM014	30	60000	210	4	500 (196.8)	4x4000	4x250	380	28	32	1350 (53.1)	220 (8.6)	1330 (52.3)	40 (1.5)	250 (9.8)	160 (6.3)	50 (1.9)	680 (26.7)	660 (26)	6 (0.23)

CÓDIGO ERO

MODELOS DE MOTORES AXIALES Y DIFUSORES COMPATIBLES

CSRFCM010

MTRAXL400, MTRAXL401, MTRAXL404 Y MTRAXD400

CSRFCM013**CSRFCM014**

MTRAXL500, MTRAXL504 Y MTRAXD500