

MTRAX1F11V030

Motor de ventilador axial

Voltaje (V)	110 V
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia de entrada (W)	115 W
Corriente (A)	0.95 A
Velocidad (r/min $\pm$ 5%)	1550 RPM
Volumen de aire (m ³ /h)	1980
Nivel de ruido (dBa)	60 dBa
Capacitor (μ F/VDB)	10 μ F / 450 V

Motor:	Motor monofásico con capacitor
Tipo de funcionamiento:	S1
Aumento de temperatura:	$\Delta T \leq 85K$
Clase de aislamiento:	F
Rodamientos:	Rodamientos de bolas
Licencia:	CE
Temperatura ambiente admisible:	-30°C ~ 60°C
Protección del motor:	Cable conductor de 0.5 mm
Conexión eléctrica:	En el sentido del reloj (succión)
Sentido de giro:	"S" mirando al lado del rotor
Sentido del flujo de aire:	Rotor con orificios de drenaje de condensación
Material/Tratamiento superficial:	Barnizado en negro, estator protegido contra la temperatura
Grado de equilibrado:	G6.3 Ventilador equilibrado dinámicamente en dos planos




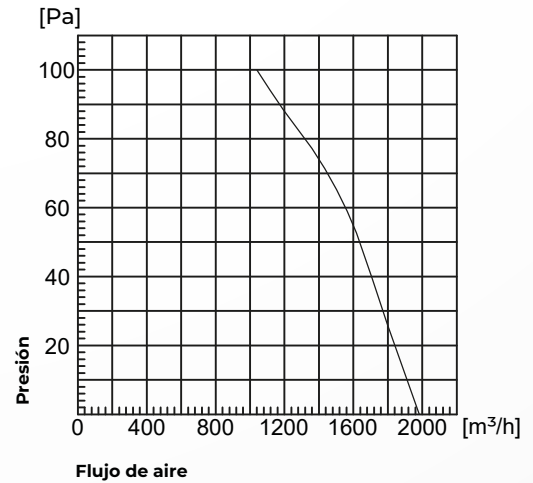


DIAGRAMA DE CABLEADO

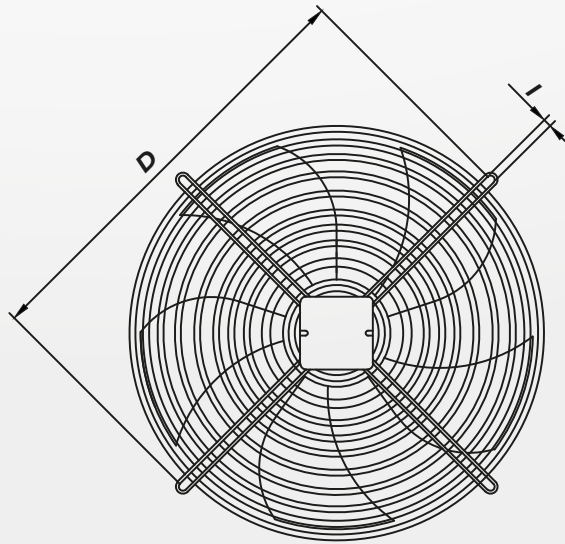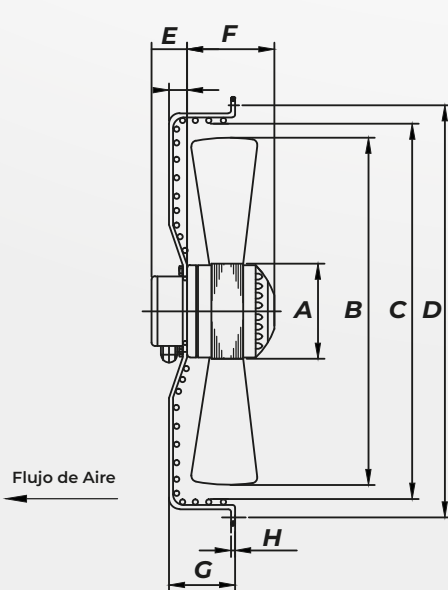

	(mm)
A	92
B	300
C	320
D	360
E	60
F	86
G	80
H	4
I	7

