


MTRAX3F44V040

Motor de ventilador axial

Voltaje (V)	220 V	440 V
Frecuencia (Hz)	60 Hz	60 Hz
Potencia de entrada (W)	500 W	500 W
Corriente (A)	1.6 A	0.9 A
Velocidad (r/min $\pm$ 5%)	1550 RPM	1550 RPM
Volumen de aire (m ³ /h)	6800	6800
Nivel de ruido (dBa)	72 dBa	72 dBa
Capacitor (μ F/VDB)		

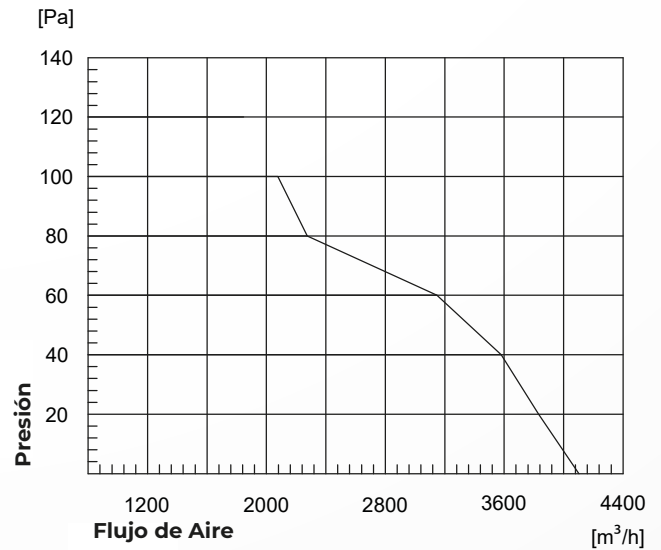

Motor:
 Tipo de funcionamiento:
 Aumento de temperatura:
 Clase de aislamiento:
 Rodamientos:
 Licencia:
 Temperatura ambiente admisible:
 Protección del motor:
 Conexión eléctrica:
 Sentido de giro:
 Sentido del flujo de aire:
 Material/Tratamiento superficial:
 Grado de equilibrado:

Motor trifásico

S1

$\Delta T \leq 85K$

F

Rodamientos de bolas

CE

-30°C ~ 60°C

Cable conductor de 0.75 mm




En el sentido del reloj (succión)

"S" mirando al lado del rotor

Rotor con orificios de drenaje de condensación barnizado en negro, estator protegido contra la temperatura

G6.3 Ventilador equilibrado dinámicamente en dos planos

DIAGRAMA DE CABLEADO

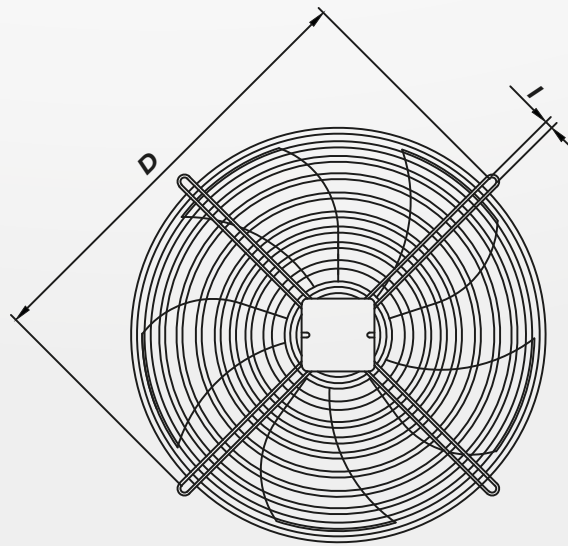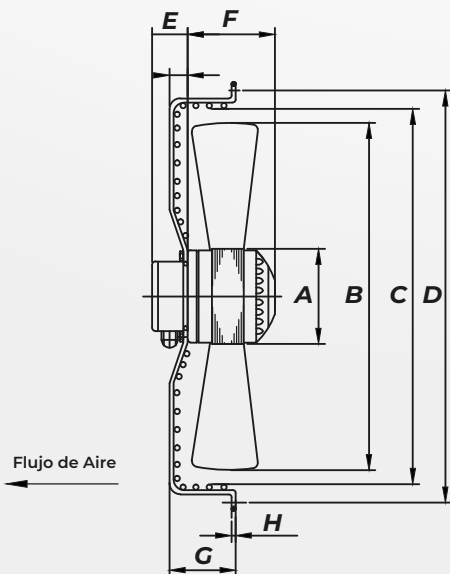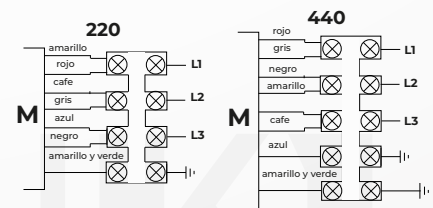

	(mm)
A	102
B	400
C	420
D	470
E	60
F	117
G	90
H	5
I	9.5

