

MTRDS1F22V050

Motor de ventilador axial

Voltaje (V)	220 V
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia de entrada (W)	500 W
Corriente (A)	2.5 A
Velocidad (r/min $\pm$ 5%)	1450 RPM
Volumen de aire (m ³ /h)	6800
Nivel de ruido (dBa)	72 dBa
Capacitor (μ F/VDB)	10 μ F / 450 V

Motor:	Motor de ventilador axial
Tipo de funcionamiento:	Motor monofásico con capacitor
Aumento de temperatura:	S1
Clase de aislamiento:	$\Delta T \leq 85K$
Rodamientos:	F
Licencia:	Rodamientos de bolas
Temperatura ambiente admisible:	CE
Protección del motor:	-30°C ~ 60°C
Conexión eléctrica:	Cable conductor de 0.5 mm
Sentido de giro:	En el sentido contra del reloj (soplo)
Sentido del flujo de aire:	"B" mirando al lado del rotor
Material/Tratamiento superficial:	Rotor con orificios de drenaje de condensación barnizado en negro, estator protegido contra la temperatura
Grado de equilibrado:	G6.3 Ventilador equilibrado dinámicamente en dos planos

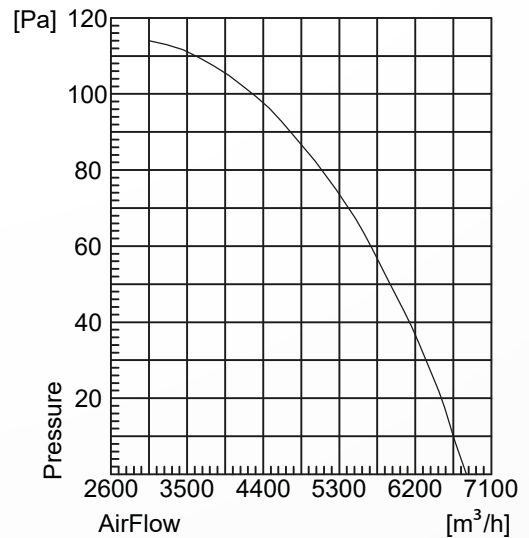


DIAGRAMA DE CABLEADO

